


商 品 名

- ② 道路照明 ホキョウセット
(乾燥モルタル挿入型)

型 式 (寸 法)

- ・ R-1 ($\phi 232.0 \times t 8.0$ 試験No.17)

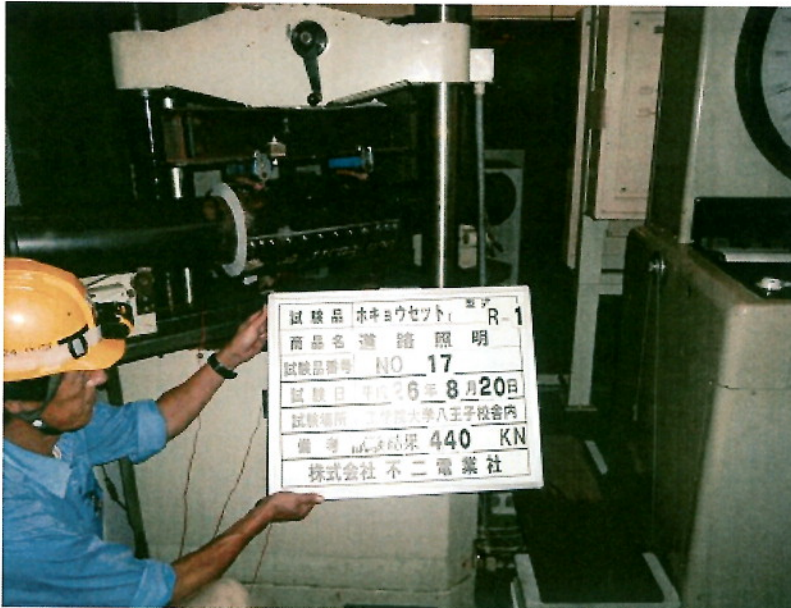

商品名：道路照明ホキョウセット

型式：R-1

寸法：φ232.0×t8.0

挿入材：乾燥モルタル

インナーセット：H型リブ


セフティカバー：半円筒管

試験番号：No.17


試験結果：440.0kN

試験日：平成26年 8月 20日

鋼管柱寸法：φ165.2×t4.5

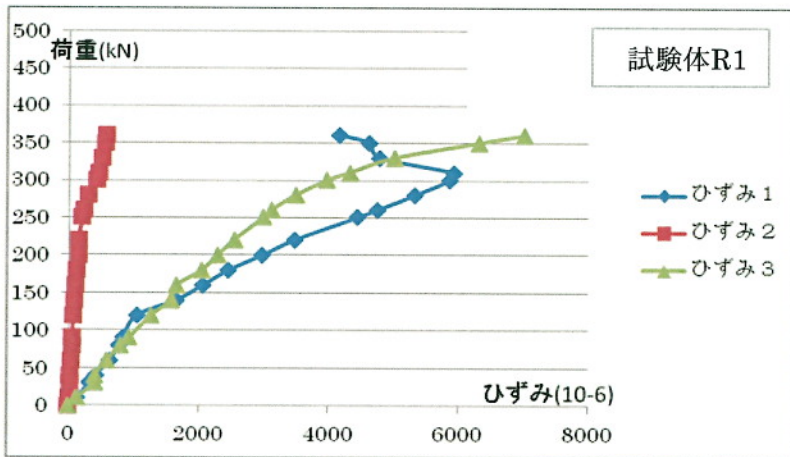

補強鋼管R1の荷重とひずみ

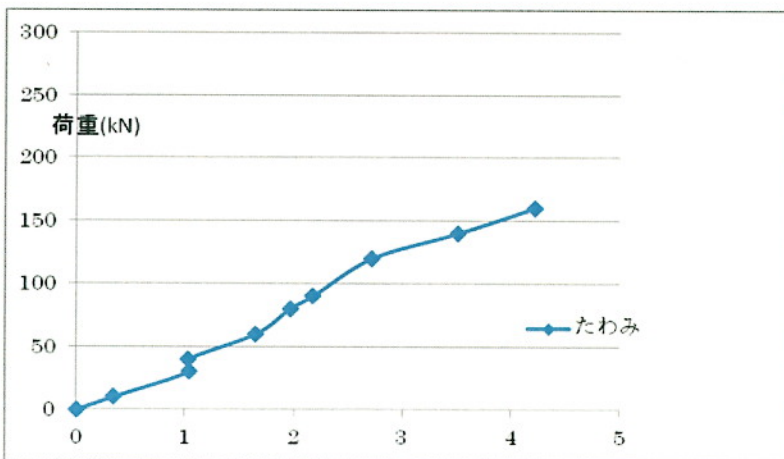

補強鋼管R1の荷重とたわみ

道路照明鋼管柱の地表面の腐食を想定して、鋼管柱を切断し、鋼管柱内にH型リブインナーセット4本と乾燥モルタルを挿入。外廻りは半円筒管セフティカバーと乾燥モルタルで組み立て補強した試験品の実験値です。

(ホキョウセット型式 R-1)